



## PATE INSERTABLE

**PATE SUGAR®**

### Características

El PATE INSERTABLE® PATE SUGAR es un peldaño fabricado en polipropileno copolimero 100% virgen con alma de acero calidad F1 de  $\varnothing 12$  mm y acero inoxidable AISI 304, casquillos de 35 mm y 40 mm en inoxidable de largura y roscado para tornillo de M 12.

El cliente puede elegir el tipo de tornillo dependiendo de su necesidad y contando que la medida a roscar es de 15-20 mm.

Nuestro PATE INSERTABLE se adapta a todas las aplicaciones, es aislante e impermeable y sirve tanto para paredes rectas como curvas. Los usos más comunes, entre otros muchos, son:


- Conducciones de agua o gas.
- Pozos de fibra de vidrio, de pvc o incluso de hormigón.
- Containers y cajas de camiones, cisternas, y volquetes.
- Silos de fibra de vidrio y de hierro.
- Estructuras varias de madera o hierro.

### Montaje

El montaje es tan sencillo como hacer dos taladros de métrica 12, escoger los tornillos M 12 adecuados a sus necesidades y roscarlos de 15 a 20 mm. en el casquillo.

Las arandelas de neopreno aseguran la estanqueidad del pate.

Las arandelas de acero galvanizado y de acero inoxidable de gran diámetro aseguran la perfecta sujeción del pate.

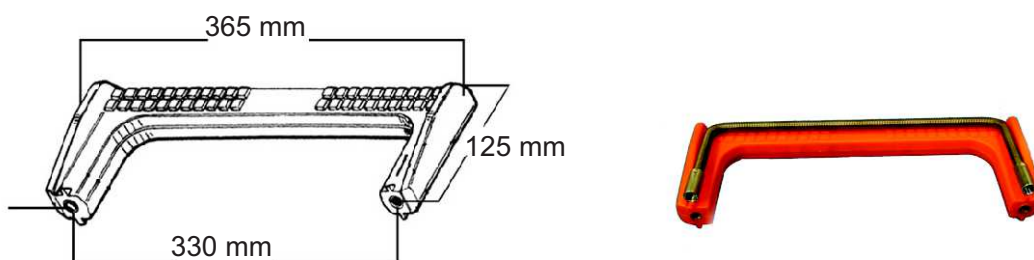

Modelo / model	
INSERTABLE ACERO ZINCADO	Caja/box 35uds./units
INSERTABLE INOX AISI-304	Caja/box 35uds./units
ARANDELA NEOPRENO / Neoprene washers	Caja/box 70uds./units
ARANDELA ACERO / Steel washers	Caja/box 70uds./units
CUÑA - CURVATURA DE POZOS / Curved wedge	Caja/box 70uds./units