


Tubería PVC Alcantarillado Sanitario Serie Inglesa.

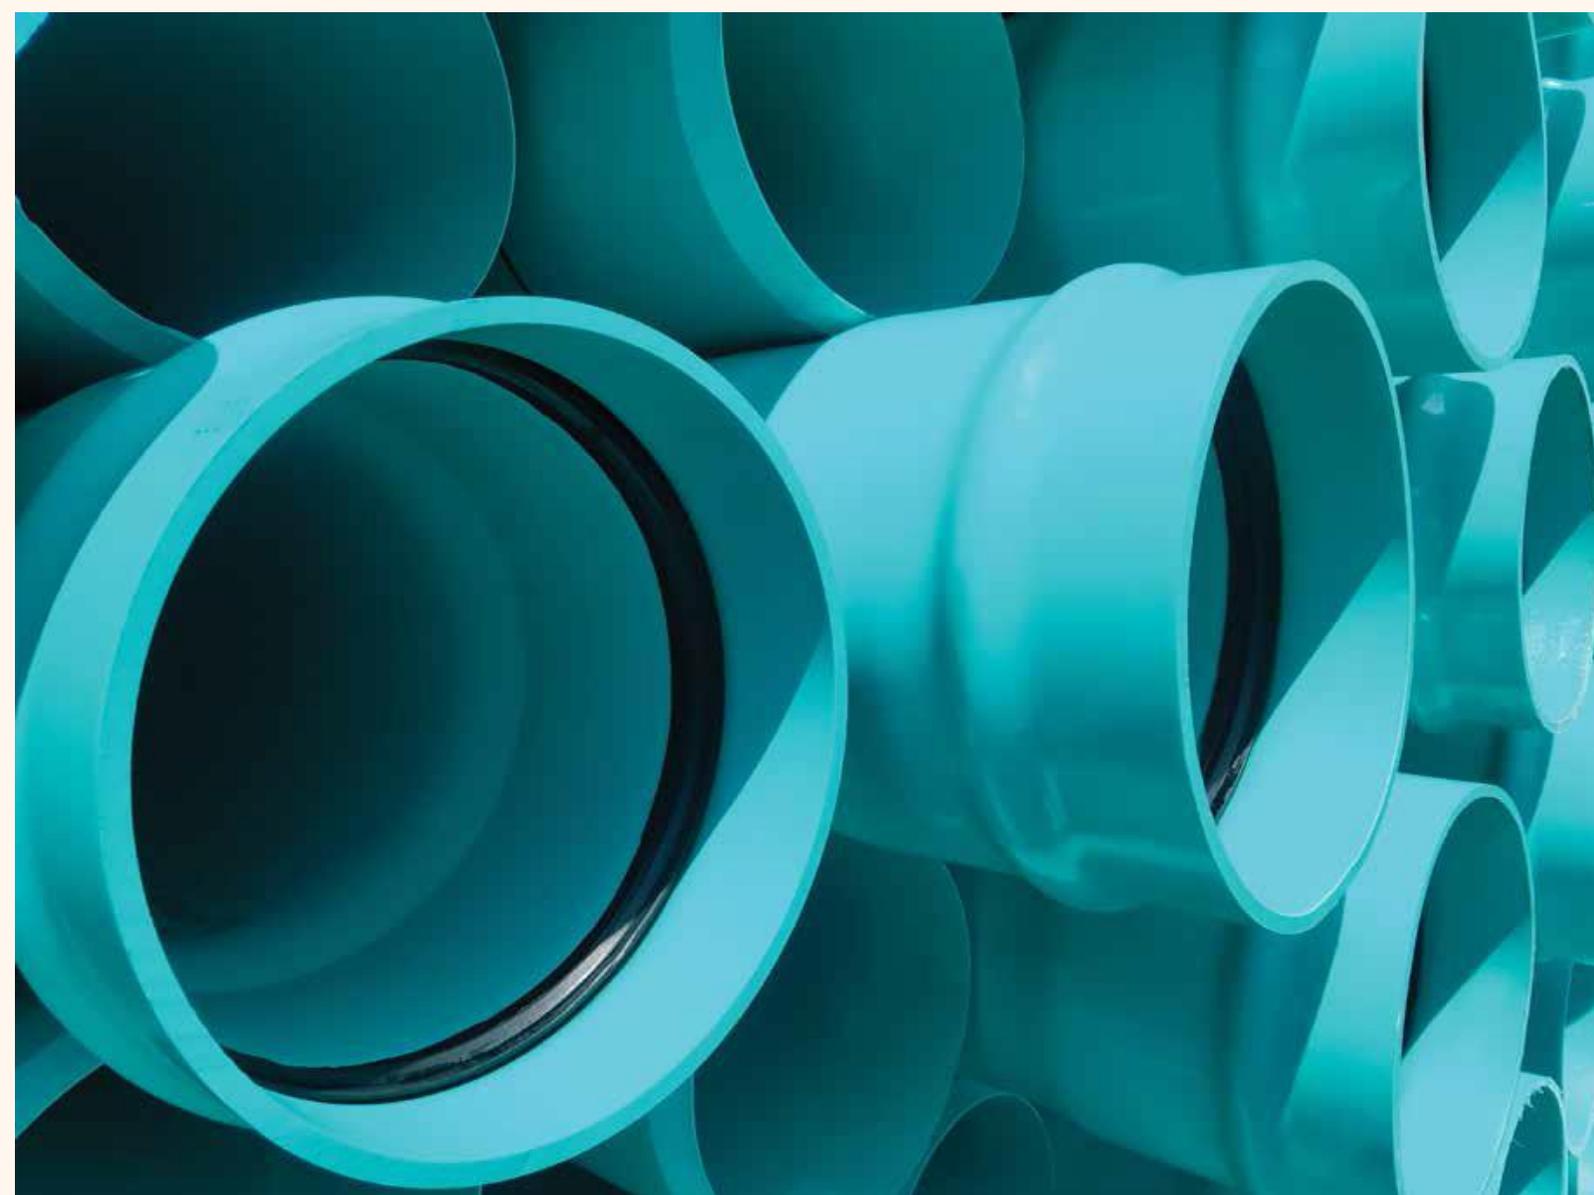

La tubería de PVC Alcantarillado Sanitario Serie Inglesa es manufacturada en cumplimiento de la Norma Americana ASTM D3034 Standard Specification for Type PSM Poly Vinyl Chloride (PVC) Sewer Pipe and Fittings. Disponibilidad de 150 a 300 mm de diámetro, en tramos de 6.1 m de longitud útil.

El anillo de la tubería PVC Alcantarillado Sanitario cumple con la Norma Mexicana: **NMX-T-021-SCFI-2014** "Industria hulera – Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberías – Especificaciones y métodos de ensayo".

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CAPACIDAD DE FLUJO

La tubería PVC se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La tubería de PVC Alcantarillado Sanitario Serie Inglesa no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxicos.

UNIÓN CON ANILLO RIEBER

La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensamble y unión hermética. El material elastomérico.

colocado en la campana provee un sello hermético que protege la unión de la tubería contra vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción de la tubería, además de asegurar que no se desprenderá durante el ensamble.

CONTROL DE CALIDAD

La tubería de PVC Alcantarillado Sanitario Serie inglesa de es probada en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

Dimensiones en milímetros, excepto donde indica en pulgadas.



DIÁMETRO NOMINAL (DN)		DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO SDR 35 (e) (mm)
in	mm		
6"	150	159.4	4.6
8"	200	213.4	6.1
10"	250	266.7	7.6
12"	300	317.5	9.1

Tel. (442) 310 0000
cinqro@gmail.com
ventas@cinqro.com



(442) 559 2679



@cinqro queretaro



Tuberías y conexiones Pead



www.cinqro.com.mx