

Conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica



Las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica. Son manufacturadas según las especificaciones de la Norma: **NMX-E-215/2-2012** "Industria del plástico – Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificaciones con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado –Serie Métrica - Especificaciones".

Disponibilidad en presentación de: **Codo, Silleta y Yee** en serie 20.

El anillo de la tubería PVC Alcantarillado Sanitario está en cumplimiento con la Norma Mexicana: **NMX-T-021-SCFI-2014** " Industria hulera –Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberías" Especificaciones y métodos de ensayo".

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CAPACIDAD DE FLUJO

Las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica, se conservan lisas en su interior tras años de servicio, por lo que no pierden capacidad de conducción.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica no son afectadas por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo.

UNION CON ANILLO RIEBER

La unión con anillo de hule de las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario, permiten un rápido ensamble

Y unión hermética. Su material elastomérico colocado en la campana (según conexión) en fabrica, provee un sello hermético que protege la unión de: Vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción de las tuberías conectadas, además asegura que no se desprenderá durante el ensamble.


CONTROL DE CALIDAD

Las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica son probadas en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

SILLETA

YEE

Dimensiones en milímetros.

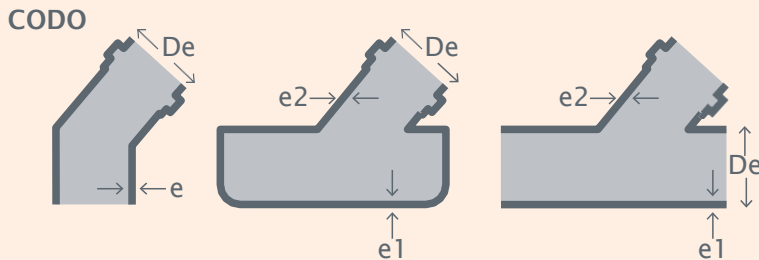

CODO

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR De	tol (+)
160	160	0.4

SERIE 20	
ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	
4.0	

SILLETA

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR	
	De	tol (+)
200	200	0.5
250	250	0.5
315	315	0.6

SERIE 20	
ESPESOR DE PARED MÍNIMO	
e1	e2
4.9	4.0
6.2	4.0
7.7	4.0

YEE

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR De	tol (+)
200	200	0.5

SERIE 20	
ESPESOR DE PARED MÍNIMO	
e1	e2
4.9	4.0
6.2	4.0
7.7	4.0

Comercializadora Industrial de Querétaro

Tel. (442) 310 0000
cinqro@gmail.com
ventas@cinqro.com



(442) 559 2679



@cinqro queretaro



Tuberías y conexiones Pead

www.cinqro.com.mx