
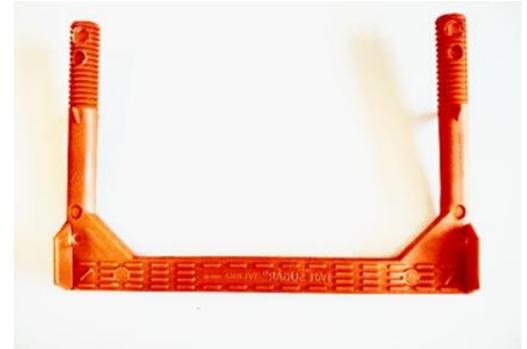


Escalón de la línea especial, modelo 400 C-R.

- Conformidad a normativa europea de calidad EN-13101, Americanas ASTM C-478 y C-497 y Alemana DIN 19555.
- Conformidad con la ley española LPRL 31/1995, Ley de prevención de riesgos laborales y el Real decreto 486/1997, disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.

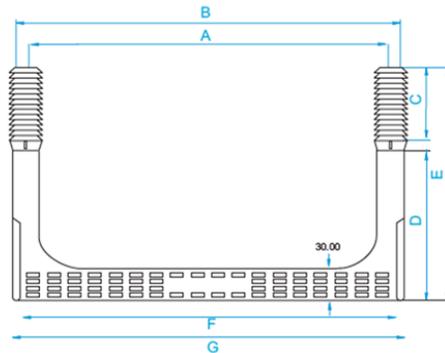

Medidas en milímetros:						
A	B	C	D	E	F	G
380	407	80	160	240	389.77	402

Fabricado: con polipropileno copolimero reforzado y varilla de 12 mm.Ø en acero calibrado F1 de alta dureza grado 65kg/mm²., Cumple la Norma Europea EN-1310.

Características:

- Para instalación en paredes curvas y rectas.
- Aletas para bloquear un posible resbalo o caída lateral.
- Piso antiderrapante con hendiduras antideslizantes.
- Tope de golpe para una correcta introducción.
- Los extremos del anclaje son redondos y ligeramente cónicos. Actúan como arpones, una vez colocados, lo cual asegura que el peldaño quede totalmente inmóvil.

Aplicaciones:

Pozos de registro, Pozos de captación, Puertos deportivos, Colectores, Arquetas, Terrazas, Piscinas, Sótanos, Fábricas, Silos, etc.

PATE-SUGAR recomendado en los pozos de registro, tanto para alcantarillado y desagües, como para cualquier otro tipo de registro subterráneo.

Pozos de captación de agua aun cuando estos peldaños estén permanentemente sumergidos. La calidad de los materiales empleados en la fabricación del **PATE-SUGAR**, no producen contaminación alguna ni oxidación.