
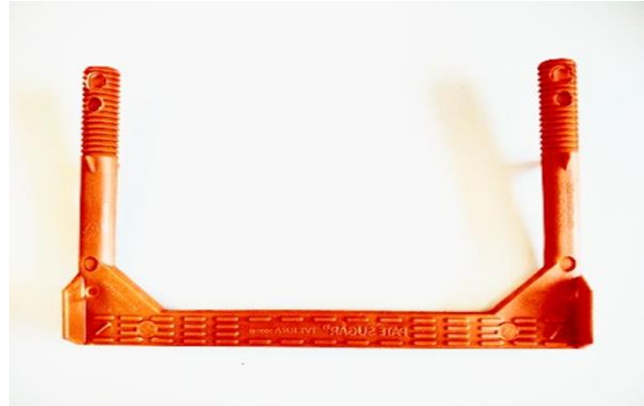


## Escalón de la línea moderna, modelo 300 C-R.

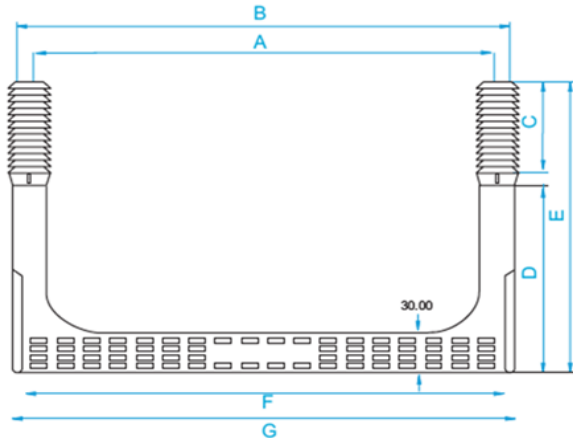

Medidas en milímetros:						
A	B	C	D	E	F	G
300	327	80	160	240	309.77	322

**Fabricado:** con polipropileno copolimero 100% virgen y varilla de 12 mm.Ø en acero calibrado de alta dureza grado 65kg/mm<sup>2</sup>., Cumple la Norma Europea EN-1310.

### Características:

- Para instalación en paredes curvas y rectas.
- Aletas para bloquear un posible resbalo o caída lateral.
- Piso antiderrapante con hendiduras antideslizantes.
- Tope de golpe para una correcta introducción.
- Los extremos del anclaje son redondos y ligeramente cónicos. Actúan como arpones, una vez colocados, lo cual asegura que el peldaño quede totalmente inmóvil.

### Aplicaciones:

Pozos de registro, Pozos de captación, Puertos deportivos, Colectores, Arquetas, Terrazas, Piscinas, Sótanos, Fábricas, Silos, etc.

**PATE-SUGAR** recomendado en los pozos de registro, tanto para alcantarillado y desagües, como para cualquier otro tipo de registro subterráneo.

Pozos de captación de agua aun cuando estos peldaños estén permanentemente sumergidos. La calidad de los materiales empleados en la fabricación del **PATE-SUGAR**, no producen contaminación alguna ni oxidación.